

Makrolon® multi UV 4/10-6 Stegplatte aus Polycarbonat



Ihre Vorteile:

- Wärmedämmend
- Kalt biegbar
- Hohe Schlagzähigkeit



Makrolon® multi UV 4/10-6 ist eine 4fach-Stegplatte aus Polycarbonat mit einer Dicke von 10 mm. Sie vereint hohe Lichtdurchlässigkeit mit ausgezeichneter Wärmedämmung und guter Lastabtragung dank ihrer Y-Struktur. Die Platte ist leicht, schlagzäh und einfach zu verlegen.

Makrolon® multi UV 4/10-6 ist ideal für kalt eingebogene Tonnengewölbe. Die Platte kann auch für Flachverscheibungen verwendet werden.

- Industrieverglasungen, Sporthallen
- Schwimmbadüberdachungen
- Gewächshäuser
- Carports, Veranden, Vordächer, Unterstände
- Überdachte Wege
- Trennwände
- Oberlichter, Tonnengewölbe, Lichtbänder
- Dächer

Die Lieferbreite von 2.100 mm eignet sich besonders für Teile, die längs zugeschnitten werden.

Die Platten sind mit einer im Coextrusionsverfahren aufgebrachten UV-Schutzschicht versehen, die homogen mit dem Plattenmaterial verbunden ist. Die UV-geschützte Seite muss beim Verlegen nach oben/außen weisen. Dadurch ergibt sich für **Makrolon® multi UV** ein hochwirksamer Witterungsschutz mit 10-Jahres-Garantie.

Auf Anfrage:


IQ-Relax

Makrolon® multi IQ-Relax sind opal-weiße Platten, die einen Großteil der Sonnenstrahlung abhalten, jedoch das sichtbare Licht durchlassen. Mehr Licht, weniger Hitze!

Т	ECHNISCHE DATEN	I (RIC	HTWERTE)			
Flächengewicht			1,75 kg/m²			
Plattenbreite			ınd 2.100 mm			
Mögliche Lieferläng	en	2.000 b	ois 12.000 mm			
Minimal zulässiger I	Kaltbiegeradius (1)	1.500 r	nm			
(UV-undurchlässig)			099: ca. 68 % 146: ca. 61 % ax: ca. 52 %			
Gesamtenergiedurchlassgrad g			099: ca. 65 % 146: ca. 61 % ax: ca. 49 %			
Wärmedurchgangskoeffizient Ug (3)			2,5 W/m² K (vertikale Einbausituation) 2,9 W/m² K (horizontale Einbausituation)			
Wärmedehnungsko	effizient α	0,065 mm/m °C				
Mögliche Ausdehnu Wärme und Feuchte		3 mm/m				
Max. Gebrauchsten ohne Belastung	nperatur	120°C				
Bewertetes Schalld	ämm-Maß	17 dB				
Brandverhalten (2) • Europa • Deutschland	clear 1099, white 1146 bronze 1845 clear 1099 white 1146 IQ-Relax	}	B-s1, d0 (EN13501-1) B1 (DIN 4102, nicht brennend abtropfend), gültig für Dachbereich B1 (DIN 4102			
Frankreich	brennend abtropfen kreich clear 1099, white 1146 M1 (NF P 92501/50					

(1) Die Biegung muss in Richtung der Stege liegen, niemals quer dazu (Knickgefahr).

(3) Wärmedurchgangskoeffizient Ug nach EN ISO 10077-2

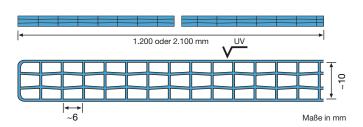

Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Brandzertifikate sind produktspezifisch und zeitlich begrenzt gültig, bitte überprüfen Sie in dem betreffenden Zertifikat immer die Gültigkeitsdauer und -umfang. Das Brandverhalten von Polycarbonat-Platten kann durch Alterung und Bewitterung beeinflusst werden. Die Brandklassifizierung wurde entsprechend den Vorgaben der jeweils angegebenen Brandschutznormen an neuen, unbewitterten Polycarbonat-Platten getestet (mit Ausnahme von nach DIN 4102 als "B1" klassifizierten Platten).

Makrolon® multi UV 4/10-6

Stegplatte aus Polycarbonat



Ideen, innovativ, intelligent, interessant... Bayer MaterialScience i-line steht für die nächste Generation von verbesserten Qualitätsprodukten. Dieses Gütezeichen garantiert unseren Kunden stets innovative und intelligente Spitzenlösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen.


Wenn **Makrolon® multi UV 4/10-6** im Dach- oder Wandbereich eingesetzt wird, müssen die durch Wind- und Schneelasten ausgeübten Kräfte durch eine geeignete Unterstruktur aufgenommen werden. Wir empfehlen den im Diagramm angegebenen Unterstützungsabstand für die jeweiligen Lasten.

Das Diagramm zeigt die Tragfähigkeit von Makrolon® multi UV 4/10-6 (allseitig aufliegend, Überstand ≥ 20 mm). Bei geringeren Überstandbreiten müssen die Unterstützungsabstände entsprechend der jeweiligen Last verringert werden. Bei reiner Windbeanspruchung dürfen die Lasten um den Faktor 1,1 erhöht werden.

Bei Verwendung ausreichend stabiler Profile erhöht sich die Last um den Faktor 1,2. Die Plattenbreite 1.050 mm ergibt sich aus einer Zweifeldanordnung einer 2.100 mm breiten Platte. Weitere Plattenbreiten und Angaben zu Tonnengewölben finden Sie im Technischen Handbuch.

Lastabtragungseigenschaften (Ermittlung):


Der Bauteilwiderstand (Grenzzustand der Tragfähigkeit) von Makrolon® multi UV 4/10-6 wurde gemäß der europäischen Richtlinie ETAG 10 (Europäische Technische Zulassung für "selbsttragende lichtdurchlässige Dachsysteme", in Kraft seit September 2002) in praktischen Versuchen bestimmt. Die Kennwerte für den Bauteilwiderstand wurden an einem ungünstigen System bestimmt, d.h. die Platten waren nicht fixiert, sondern lose verlegt. Die Lasten wurden als Gleichstreckenlasten angesetzt, d.h. als senkrecht auf die Platte einwirkende Lastanteile wie z.B. Schnee.



Die Werte sind Richtwerte, die von KPF (einem von der Bauaufsicht anerkannten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsinstitut) in Erkelenz (Deutschland) durch umfangreiche Prüfungen an realen Systemen ermittelt wurden. Zusätzlich zu diesen Werten sind ausreichende Sicherheitsmargen zu berücksichtigen, die für den Einzelfall beurteilt werden müssen.

Die Erfahrung zeigt, dass im Allgemeinen ein Sicherheitsfaktor von 1,3 in Bezug auf die gemessenen Widerstandswerte ausreicht. Dieser Sicherheitsfaktor ist in der Lastentabelle und dem Diagramm eingearbeitet.

Diese Angaben ersetzen nicht die landesspezifischen Nachweise, wie z.B. Bauaufsichtliche Zulassungen in Deutschland, Avis Techniques in Frankreich usw.



Last	kN/m²	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	Breite in mm
Länge bzw. Unter-	m	3,0	2,1	1,8	1,6	1,4	1.050
stützungsabstand A	m	2,4	1,9	1,7	1,5	1,3	1.200
	m	2,1	1,8	1,6	1,4	1,2	2.100

Bayer MaterialScience fertigt auch Massivplatten aus Polycarbonat (Makrolon® GP) und Polyester (Vivak® und Axpet®). Weitere Informationen finden Sie unter www.bayersheeteurope.com.



Bayer MaterialScience

Bayer MaterialScience GmbH Otto-Hesse-Straße 19/T9, 64293 Darmstadt, Deutschland Tel. +49 615113 03-0

Fax +49 6151 13 03-500



Makrolon® multi UV 6/16-20 Stegplatte aus Polycarbonat



Ihre Vorteile:

- Hoch wärmedämmend
- Kalt biegbar
- Ideal für Tonnengewölbe



Makrolon® multi UV 6/16-20 ist eine 6fach-Stegplatte aus Polycarbonat mit einer Dicke von 16 mm. Sie vereint hohe Lichtdurchlässigkeit mit hervorragender Wärmedämmung und ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit. Die Platte ist leicht, schlagzäh und einfach zu verlegen.

Makrolon® multi UV 6/16-20 ist ideal für kalt eingebogene Tonnengewölbe. Die Platte kann auch für Flachverscheibungen verwendet werden.

- Industrieverglasungen, Sporthallen
- Oberlichter, Tonnengewölbe
- Lichtbänder
- Schwimmbadüberdachungen
- Überdachte Wege
- Gewächshäuser
- Dächer

Die Platten sind mit einer im Coextrusionsverfahren aufgebrachten UV-Schutzschicht versehen, die homogen mit dem Plattenmaterial verbunden ist. Die UV-geschützte Seite muss beim Verlegen nach oben/außen weisen. Dadurch ergibt sich für **Makrolon® multi UV** ein hochwirksamer Witterungsschutz mit 10-Jahres-Garantie.

Auf Anfrage:

IQ-Relax

Makrolon® multi IQ-Relax sind opal-weiße Platten, die einen Großteil der Sonnenstrahlung abhalten, jedoch das sichtbare Licht durchlassen. Mehr Licht, weniger Hitze!

Т	ECHNISCHE DATEN	I (RIC	HTWERTE)		
Flächengewicht		2,8 kg/m²			
Plattenbreite		980 mm 1.200 mm und 2.100 mm			
Mögliche Lieferläng	jen	2.000 b	ois 11.000 mm		
Minimal zulässiger	Kaltbiegeradius (1)	2.400 n	nm		
Lichttransmissions (UV-undurchlässig)		clear 10 white 1 IQ-Rela	146: ca. 49 %		
Gesamtenergiedurchlassgrad g			099: ca. 57 % 146: ca. 50 % ax: ca. 38 %		
Wärmedurchgangskoeffizient Ug (3)			1,8 W/m² K (vertikaler Einbau) 2,0 W/m² K (horizontaler Einbau)		
Wärmedehnungsko	peffizient α	0,065 mm/m °C			
Mögliche Ausdehn Wärme und Feucht		3 mm/r	m		
Max. Gebrauchster ohne Belastung	mperatur	120°C			
Bewertetes Schalld	lämm-Maß	20 dB			
Brandverhalten (2) • Europa • Deutschland • Frankreich	clear 1099, white 1146 bronze 1845 white 1146 IQ-Relax clear 1099 clear 1099	}	B-s1, d0 (EN13501-1) B2 (DIN 4102) B1 (DIN 4102) M1		
• Italien	white 1146 Wand- und Dachbereic	M2 (NF P 92501/50 ich Klasse UNO (CSE F 2/75/A & 3/77)			
Ballwurfsicherheit (nach DIN 18032, Teil 3)		ballwurfsicher (ein- schließlich Hockev-Ball)		

(1) Die Biegung muss in Richtung der Stege liegen, niemals quer dazu (Knickgefahr).
(2) Brandzertfikate sind produktspezifisch und zeitlich begrenzt gültig, bitte überprüfen Sie in dem betreffenden Zertfikat immer die Gültigkeitsdauer und -umfang. Das Brandverhalten von Polycarbonat-Platten kann durch Alterung und Bewitterung beeinflusst werden. Die Brandklassifizierung wurde entsprechend den Vorgaben der jeweils angegebenen Brandschutznormen an neuen, unbewitterben Polycarbonat-Platten getestet (mit Ausnahme von nach DIN 4102 als "Bit "klassifizierten Platten).

(3) Wärmedurchgangskoeffizient Ug nach EN ISO 10077-2



Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Makrolon® multi UV 6/16-20

Stegplatte aus Polycarbonat



Ideen, innovativ, intelligent, interessant... Bayer MaterialScience i-line steht für die nächste Generation von verbesserten Qualitätsprodukten. Dieses Gütezeichen garantiert unseren Kunden stets innovative und intelligente Spitzenlösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen.


Wenn **Makrolon® multi UV 6/16-20** in Dächern oder Wänden verwendet wird, müssen die durch Wind oder Schnee ausge- übten Kräfte durch eine angemessene Unterkonstruktion aufgefangen werden. Wir empfehlen, den geeigneten Unterstützungsabstand für die jeweiligen Lasten der Grafik zu entnehmen.

Das Diagramm zeigt die Tragfähigkeit von Makrolon® multi UV 6/16-20 (allseitig aufliegend, Überstand ≥ 20 mm). Bei geringeren Überstandbreiten müssen die Unterstützungsabstände entsprechend der jeweiligen Last verringert werden. Bei reiner Windbeanspruchung dürfen die Lasten um den Faktor 1,1 erhöht werden.

Bei Verwendung ausreichend stabiler Profile erhöht sich die Last um den Faktor 1,2. Die Plattenbreite 1.050 mm ergibt sich aus einer Zweifeldanordnung einer 2.100 mm breiten Platte. Weitere Plattenbreiten und Angaben zu Tonnengewölben finden Sie im Technischen Handbuch.

Lastabtragungseigenschaften (Ermittlung):


Der Bauteilwiderstand (Grenzzustand der Tragfähigkeit) von Makrolon® multi UV 6/16-20 wurde gemäß der europäischen Richtlinie ETAG 10 (Europäische Technische Zulassung für "selbsttragende lichtdurchlässige Dachsysteme", in Kraft seit September 2002) in praktischen Versuchen bestimmt. Die Kennwerte für den Bauteilwiderstand wurden an einem ungünstigen System bestimmt, d.h. die Platten waren nicht fixiert, sondern lose verlegt. Die Lasten wurden als Gleichstreckenlasten angesetzt, d.h. als senkrecht auf die Platte einwirkende Lastanteile wie z.B. Schnee.



Die Werte sind Richtwerte, die von KPF (einem von der Bauaufsicht anerkannten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsinstitut) in Erkelenz (Deutschland) durch umfangreiche Prüfungen an realen Systemen ermittelt wurden. Zusätzlich zu diesen Werten sind ausreichende Sicherheitsmargen zu berücksichtigen, die für den Einzelfall beurteilt werden müssen.

Die Erfahrung zeigt, dass im Allgemeinen ein Sicherheitsfaktor von 1,3 in Bezug auf die gemessenen Widerstandswerte ausreicht. Dieser Sicherheitsfaktor ist in der Lastentabelle und dem Diagramm eingearbeitet.

Diese Angaben ersetzen nicht die landesspezifischen Nachweise, wie z.B. Bauaufsichtliche Zulassungen in Deutschland, Avis Techniques in Frankreich usw.



Last	kN/m²	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0	Breite in mm
Länge bzw. Unter-	m	3,5	3,0	2,3	2,0	1,7	1.050/980
stützungsabstand A	m	3,0	2,5	2,0	1,8	1,6	1.200
	m	2,3	2,0	1,8	1,6	1,4	2.100

Bayer MaterialScience fertigt auch Massivplatten aus Polycarbonat (Makrolon® GP) und Polyester (Vivak® und Axpet®). Weitere Informationen finden Sie unter www.bayersheeteurope.com.



Bayer Material Science

Bayer MaterialScience GmbH Otto-Hesse-Straße 19/T9, 64293 Darmstadt, Deutschland Tel. +49 615113 03-0 Fax +49 615113 03-500



Makrolon® multi UV 6/20-20 Stegplatte aus Polycarbonat



Ihre Vorteile:

- Hoch wärmedämmend
- Kalt biegbar
- Ideal für Tonnengewölbe

Makrolon® multi UV 6/20-20 ist eine 6-fach Stegplatte aus Polycarbonat mit einer Dicke von 20 mm. Sie vereint hohe Lichtdurchlässigkeit mit hervorragender Wärmedämmung und ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit. Die Platte ist leicht, schlagzäh und einfach zu verlegen.


Makrolon® multi UV 6/20-20 ist ideal für kalt eingebogene Tonnengewölbe. Die Platte kann auch für Flachverscheibungen verwendet werden.

- Industrieverglasungen, Sporthallen
- Oberlichter, Tonnengewölbe
- Lichtbänder
- Schwimmbadüberdachungen
- Überdachte Wege
- Gewächshäuser
- Dächer

Die Platten sind mit einer im Coextrusionsverfahren aufgebrachten UV-Schutzschicht versehen, die homogen mit dem Plattenmaterial verbunden ist. Die UV-geschützte Seite muss beim Verlegen nach oben/außen weisen. Dadurch ergibt sich für Makrolon® multi UV ein hochwirksamer Witterungsschutz mit 10-Jahres-Garantie.

	ECHNISCHE DAT	EN (RIC	SHIWE	RIE)		
Flächengewicht			3,1 kg/m²			
Plattenbreite		980, 1	1.200 und 2	2.100 mm		
Mögliche Lieferläng	en	2.000	bis 11.000	mm		
Minimal zulässiger h	Kaltbiegeradius (1)	3.000	mm			
(UV-undurchlässig)			1099: 1146: elax:	ca. 58 % ca. 47 % ca. 37 %		
			1099: 1146: elax:	ca. 57 % ca. 47 % ca. 36 %		
Wärmedurchgangskoeffizient Ug (3)			1,6 W/m² K (vertikale Einbausituation) 1,7 W/m² K (horizontale Einbausituation)			
Wärmedehnungsko	effizient α	0,065	0,065 mm/m °C			
Mögliche Ausdehnung durch Wärme und Feuchte			3 mm/m			
Max. Gebrauchsten ohne Belastung	nperatur	120°C	120°C			
Bewertetes Schallda	ämm-Maß	21 dE	21 dB			
Brandverhalten (2) • Europa • Deutschland	clear 1099, white 11 clear 1099 white 1146 IQ-Relax clear 1099	}	6 B-s1, d0 (EN 13501-1) B2 (DIN 4102) M2 (NF P 92501/505)			
• Italien Wand- und Dachbereic				JNO (CSE RÉ		
Ballwurfsicherheit (nach DIN 18032, Teil 3)			ballwurfs Hockey-	sicher (einschließlich Ball)		

Die Biegung muss in Richtung der Stege liegen, niemals quer dazu (Knickgefahr).



Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Brandzertifikate sind produktspezifisch und zeitlich begrenzt gültig, bitte überprüfen Sie in dem betreffenden Zertifikat immer die Gültigkeitsdauer und -umfang. Das Brandverhalten von Polycarbonat-Platten kann durch Alterung und Bewitterung beeinflusst werden. Die Brandklassifizierung wurde entsprechend den Vorgaben der jeweils angegebenen Brandschutznormen an neuen, unbewitterten Polycarbonat-Platten getestet (mit Ausnahme von nach DIN 4102 als "B1" klassifizierten Platten).

(8) Wärmedurchgangskoeffizient Ug nach EN ISO 10077-2

Makrolon® multi UV 6/20-20 Stegplatte aus Polycarbonat



Bayer MaterialScience S-Line, die Standard-Produktlinie, ist ein Sortiment aus zertifizierten Qualitätsprodukten, die bewährte Lösungen bei vielen Anwendungen bietet.


Wenn Makrolon® multi UV 6/20-20 im Dach- oder Wandbereich eingesetzt wird, müssen die durch Wind- und Schneelasten ausgeübten Kräfte durch eine geeignete Unterstruktur aufgenommen werden. Wir empfehlen den im Diagramm angegebenen Unterstützungsabstand für die jeweiligen Lasten.

Das Diagramm zeigt die Tragfähigkeit von Makrolon® multi UV 6/20-20 (allseitig aufliegend, Überstand ≥ 20 mm). Bei geringeren Überstandbreiten müssen die Unterstützungsabstände entsprechend der jeweiligen Last verringert werden. Bei reiner Windbeanspruchung dürfen die Lasten um den Faktor 1,1 erhöht werden.

Bei Verwendung ausreichend stabiler Profile erhöht sich die Last um den Faktor 1,2. Die Plattenbreite 1.050 mm ergibt sich aus einer Zweifeldanordnung einer 2.100 mm breiten Platte. Weitere Plattenbreiten und Angaben zu Tonnengewölben finden Sie im Technischen Handbuch.

Lastabtragungseigenschaften (Ermittlung):


Der Bauteilwiderstand (Grenzzustand der Tragfähigkeit) von Makrolon® multi UV 6/20-20 wurde gemäß der europäischen Richtlinie ETAG 10 (Europäische Technische Zulassung für "selbsttragende lichtdurchlässige Dachsysteme", in Kraft seit September 2002) in praktischen Versuchen bestimmt. Die Kennwerte für den Bauteilwiderstand wurden an einem ungünstigen System bestimmt, d.h. die Platten waren nicht fixiert, sondern lose verlegt. Die Lasten wurden als Gleichstreckenlasten angesetzt, d.h. als senkrecht auf die Platte einwirkende Lastanteile wie z.B. Schnee.



Die Werte sind Richtwerte, die von KPF (einem von der Bauaufsicht anerkannten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsinstitut) in Erkelenz (Deutschland) durch umfangreiche Prüfungen an realen Systemen ermittelt wurden. Zusätzlich zu diesen Werten sind ausreichende Sicherheitsmargen zu berücksichtigen, die für den Einzelfall beurteilt werden müssen.

Die Erfahrung zeigt, dass im Allgemeinen ein Sicherheitsfaktor von 1,3 in Bezug auf die gemessenen Widerstandswerte ausreicht. Dieser Sicherheitsfaktor ist in der Lastentabelle und dem Diagramm eingearbeitet.

Diese Angaben ersetzen nicht die landesspezifischen Nachweise, wie z.B. Bauaufsichtliche Zulassungen in Deutschland, Avis Techniques in Frankreich usw.



Last	kN/m²	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0	Breite in mm
Länge bzw. Unter-	m	∞	4,0	3,0	2,5	2,0	1.050/980
stützungsabstand A	m	4,0	3,0	2,5	2,1	1,7	1.200
	m	2,8	2,2	2,0	1,9	1,6	2.100

Bayer MaterialScience fertigt auch Massivplatten aus Polycarbonat (Makrolon® GP) und Polyester (Vivak® und Axpet®). Weitere Informationen finden Sie unter www.bayersheeteurope.com.



Bayer MaterialScience

Bayer MaterialScience GmbH Otto-Hesse-Straße 19/T9, 64293 Darmstadt, Deutschland Tel. +49 615113 03-0 Fax +49 615113 03-500



Makrolon® multi UV 5M/25-20 Stegplatte aus Polycarbonat



Ihre Vorteile:

- Extrem wärmedämmend
- Hohe Steifigkeit
- Gute Lastabtragung



Makrolon® multi UV 5M/25-20 ist eine Stegplatte aus Polycarbonat mit einer Dicke von 25 mm und einer M-Struktur, die für höhere Steifigkeit sorgt. Sie vereint gute Lastabtragung und gute Wärmedämmung mit Lichtdurchlässigkeit und ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit. Die Platte ist leicht, schlagzäh und einfach zu verlegen.

Makrolon® multi UV 5M/25-20 ist ideal für Flachverscheibungen.


- Wintergärten
- Industrieverglasungen, Sporthallen
- Trennwände
- Oberlichter, Lichtbänder
- Dächer, Wandverkleidungen

Die Platten sind mit einer im Coextrusionsverfahren aufgebrachten UV-Schutzschicht versehen, die homogen mit dem Plattenmaterial verbunden ist. Die UV-geschützte Seite muss beim Verlegen nach oben/außen weisen. Dadurch ergibt sich für **Makrolon® multi UV** ein hochwirksamer Witterungsschutz mit 10-Jahres-Garantie.

Auf Anfrage:

IQ-Relax

Makrolon® multi IQ-Relax sind opal-weiße Platten, die einen Großteil der Sonnenstrahlung abhalten, jedoch das sichtbare Licht durchlassen. Mehr Licht, weniger Hitze!

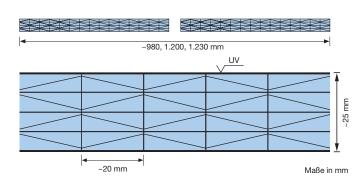

	ECHNISCHE DATEN	•	,			
Flächengewicht		3,4 kg/m²				
Plattenbreite		980, 1.200, 1.230 r	mm			
Mögliche Lieferlänge	en	2.000 bis 6.000 mr	n			
Lichttransmissionsg (UV-undurchlässig)	rad τ _{D65}	clear 1099: white 1146: IQ-Relax: bronze 1845: CC blue 1555: CC green 1655: CC grey 1725:	ca. 49 % ca. 40 % ca. 32 % ca. 13 % ca. 22 % ca. 34 % ca. 11 %			
Gesamtenergiedurcl	nlassgrad g	clear 1099: white 1146: IQ-Relax: bronze 1845: CC blue 1555: CC green 1655: CC grey 1725:	ca. 48 % ca. 42 % ca. 34 % ca. 32 % ca. 35 % ca. 35 % ca. 25 %			
Wärmedurchgangskoeffizient Ug (2)		1,4 W/m² K (vertikale Einbausituation) 1,4 W/m² K (horizontale Einbausituation)				
Wärmedehnungsko	effizient α	0,065 mm/m °C				
Mögliche Ausdehnur Wärme und Feuchte		3 mm/m				
Max. Gebrauchstemperatur ohne Belastung		120°C				
Bewertetes Schalldämm-Maß		18 dB				
Brandverhalten (1) • Europa • Deutschland	clear 1099 white 1146 bronze 1845 clear 1099, white 1146	B-s1, d0 (I	EN13501-1)			

⁽¹⁾ Brandzertifikate sind produktspezifisch und zeitlich begrenzt gültig, bitte überprüfen Sie in dem betreffenden Zertifikat immer die Gültigkeitsdauer und -umfang. Das Brandverhalten von Polycarbonat-Platten kann durch Alterung und Bewitterung beeinflusst werden. Die Brandklassifizierung wurde entsprechend den Vorgaben der jeweils angegebenen Brandschutznormen an neuen, unbewitterten Polycarbonat-Platten getestet (mit Ausnahme von nach DIN 4102 als "B1" klassifizierten Platten).

② Wärmedurchgangskoeffizient Ug nach EN ISO 10077-2

Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Makrolon® multi UV 5M/25-20

Stegplatte aus Polycarbonat



Ideen, innovativ, intelligent, interessant... Bayer MaterialScience i-line steht für die nächste Generation von verbesserten Qualitätsprodukten. Dieses Gütezeichen garantiert unseren Kunden stets innovative und intelligente Spitzenlösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen.


Wenn Makrolon® multi 5M/25-20 im Dach- oder Wandbereich eingesetzt wird, müssen die durch Wind- und Schneelasten ausgeübten Kräfte durch eine geeignete Unterstruktur aufgenommen werden. Wir empfehlen den im Diagramm angegebenen Unterstützungsabstand für die jeweiligen Lasten.

Das Diagramm zeigt die Tragfähigkeit von Makrolon® multi UV 5M/25-20 (allseitig aufliegend, Überstand ≥ 20 mm). Bei geringeren Überstandbreiten müssen die Unterstützungsabstände entsprechend der jeweiligen Last verringert werden. Bei reiner Windbeanspruchung dürfen die Lasten um den Faktor 1,1 erhöht werden.

Bei Verwendung ausreichend stabiler Profile erhöht sich die Last um den Faktor 1,2. Weitere Plattenbreiten und Angaben zu Tonnengewölben finden Sie im Technischen Handbuch.

Lastabtragungseigenschaften (Ermittlung):


Der Bauteilwiderstand (Grenzzustand der Tragfähigkeit) von Makrolon® multi UV 5M/25-20 wurde gemäß der europäischen Richtlinie ETAG 10 (Europäische Technische Zulassung für "selbsttragende lichtdurchlässige Dachsysteme", in Kraft seit September 2002) in praktischen Versuchen bestimmt. Die Kennwerte für den Bauteilwiderstand wurden an einem ungünstigen System bestimmt, d.h. die Platten waren nicht fixiert, sondern lose verlegt. Die Lasten wurden als Gleichstreckenlasten angesetzt, d.h. als senkrecht auf die Platte einwirkende Lastanteile wie z.B. Schnee.



Die Werte sind Richtwerte, die von KPF (einem von der Bauaufsicht anerkannten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsinstitut) in Erkelenz (Deutschland) durch umfangreiche Prüfungen an realen Systemen ermittelt wurden. Zusätzlich zu diesen Werten sind ausreichende Sicherheitsmargen zu berücksichtigen, die für den Einzelfall beurteilt werden müssen.

Die Erfahrung zeigt, dass im Allgemeinen ein Sicherheitsfaktor von 1,3 in Bezug auf die gemessenen Widerstandswerte ausreicht. Dieser Sicherheitsfaktor ist in der Lastentabelle und dem Diagramm eingearbeitet.

Diese Angaben ersetzen nicht die landesspezifischen Nachweise, wie z.B. Bauaufsichtliche Zulassungen in Deutschland, Avis Techniques in Frankreich usw.



Last	kN/m²	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	3,0	Breite in mm
Länge bzw. Unter-	m	∞	∞	4,5	3,3	2,6	2,0	980
stützungsabstand A	m	∞	4,5	3,8	3,0	2,5	1,8	1.200 und 1.230

Bayer MaterialScience fertigt auch Massivplatten aus Polycarbonat (Makrolon® GP) und Polyester (Vivak® und Axpet®). Weitere Informationen finden Sie unter www.bayersheeteurope.com.



Bayer Material Science

Bayer MaterialScience GmbH Otto-Hesse-Straße 19/T9, 64293 Darmstadt, Deutschland Tel. +49 615113 03-0 Fax +49 615113 03-500